

SUMINISTROS DE MEXICO

summex@outlook.es

(614) 137 6975



EXPERTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
EXPERTOS EN SISTEMAS DE EXTRACCION

COTIZACIÓN

10 JUNIO
712

www.summex.com.mx



https://www.facebook.com/SUMEX-413516252757485

Datos del cliente

Cliente: Universidad Autonoma de Chihuahua
Coordinador de Construccion: Ing. Jorge Ulises Lopez Perez.
Ubicación: Edificio de Planeacion.
CP: 31000
Ciudad: Chihuahua, Chihuahua.

Fecha: 03/06/2021 14:58
Nº de Cotización: CS0000206-21b
Cotizó: Ing. Mario Saldaña

MAQUINA

\$

20,000.00

1.00	Pza	Enfriador evaporativo residencial 4800 cfm fibra aspen lateral 2 velocidades 120v 1f f4800h frikko o similar.	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
1.00	Pza	Materiales y mano de obra para la correcta instalacion de enfriador evaporativo residencial 4800 cfm fibra aspen lateral 2 velocidades 120v 1f f4800h frikko o similar.	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00

RESTAURACION DE ENFRIADOR TIPO PAQUETE CAPACIDAD DE 5 TON

\$

43,000.00

La restauracion del enfriador conlleva lo siguiente:
Reemplazo de compresor CR38K6-TF5-525
Refrigerante R22 marca chemours, la cantidad necesaria para el funcionamiento de la maquina.
Filtro deshidratador 3/8"S linea liquido TD-1635 066599 marca Emerson.
Contactor 3 polos 40MP amp. 220 V 17437 MARS.
Protector voltaje 175-650 V 3 fases retardo MARCA DIVERSITECH.

1.00	Pza	Precio de materiales e instalaciones.	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00
------	-----	---------------------------------------	--------------	--------------

2.00	Pza	Direccion general de planeacion, rejillas para aire evaporativo marca vermont o similar 3 FT 4"	\$ 900.00	\$ 1,800.00
1.00	Pza	Suministro general Oficina de recursos particulares, suministro de control varias velocidades tipo manual.	\$ 650.00	\$ 650.00
1.00	Pza	Suministro general Area planeacion, minisplit frio y calor mod. LIO24HO-180P432, marca lenox o similar 215 volts con bomba reversible de calor, gas ecologico numero 410, altas eficiencias capacidad 24000 btu	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00
1.00	Pza	Suministro general Colocacion general en muro base metalica, suministro de gas adicional, conexiones electricas, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00

SUMINISTROS DE MEXICO

summex@outlook.es

(614) 137 6975



EXPERTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
EXPERTOS EN SISTEMAS DE EXTRACCION

COTIZACIÓN

www.summex.com.mx



<https://www.facebook.com/SUMEX-413616262767495>

Datos del cliente

Cliente: Universidad Autonoma de Chihuahua
Coordinador de Construccion: Ing. Jorge Ulises Lopez
Perez.
Ubicación: Edificio de Planeacion.
CP: 31000
Ciudad: Chihuahua, Chihuahua.

Fecha: 03/06/2021 14:58
Nº de Cotización: CS0000206-21b
Cotizó: Ing. Mario Saldaña

MAQUINA

\$

20,000.00

		Oficina general, minisplit frio y calor mod. LIO12HO-180P432, marca lenox o similar 215 volts con bomba reversible de calor, gas ecologico numero 410, alta eficiencias capacidad 12000 btu	\$	-
1.00	Pza	Suministro general	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
1.00	Pza	Colocacion general en muro base metalica, suministro de gas adicional, conexiones electricas, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
		SUB-TOTAL:	\$	110,500.00
		IVA	\$	17,680.00
		TOTAL	\$	128,180.00

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA 00/100 PESOS

Condiciones Comerciales:

- 1.- Precios en moneda nacional.
- 2.- Condiciones de pago: 60% de anticipo y el resto contra entrega.
- 3.- Vigencia de cotizacion: 20 días.
- 4.- En caso de trabajos extraordinarios ajenos a esta cotizacion tendran costo extra.
- 5.- L.A.B.: Chihuahua, Chihuahua.
- 6.- A partir del ingreso de la orden de compra y anticipo inicia tiempo de entrega.
- 7.- Tiempo de entrega: 1-2 dias.
- 9.- Los precios que se presentan en esta cotización solo son válidos para este proyecto.
- 10.-Se cobrará un porcentaje por cancelación, de acuerdo al avance de fabricación de los equipos, el cual puede llegar hasta el 100% de la orden a cancelar.

Mario Saldaña

Cristina Elizabeth Valadez Torres

RFC: VATC8804043C4

CORREO: gustavo1922@outlook.com

AV. 20 De Noviembre no. 5410 Col. Rosario

Tel. 614-528-36-63



TRANE



GREE



JUEVES 27 DE MAYO 2021


EDIFICIO DE PLANEACIÓN

ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN UACH

ENFRIADOR EVAPORATIVO Y REFRIGERACIÓN.

Actividad Suministro de enfriador evaporativo y refrigeración.

Maquina	Unidades	Valor total
Enfriador evaporativo residencial 4800 CFM fibra aspen lateral 2 velocidades 120 v 1f f4800h FRIKKO o similar.	1.00	\$11,800.00
Materiales y mano de obra para la correcta instalación de Enfriador evaporativo residencial 4800 CFM fibra aspen lateral 2 velocidades 120 v 1f f4800h FRIKKO o similar.	1.00	\$7,800.00
Restauración de enfriador tipo paquete con una capacidad de 5 toneladas.		
La restauración del enfriador conlleva lo siguiente:		
<ul style="list-style-type: none">Reemplazo de compresor CR38K6-TF5-525Refrigerante R22 marca Chemours la cantidad necesaria para el funcionamiento de la maquinaFiltro deshidratador 3/8" S línea liquido TD-163S 066599 marca EMERSON.Contactador 3 polos 40 MP amp. 220 V 17437 MARS.Protector voltaje 175-650 V 3 fases retardo. MARCA DIVERSITECH.		



CLIMAS Y HOJALATERÍA ARIAS



REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA SAYRA ARIAS GARCIA

AIGM900521MU6

6143560703

SAYRAARIAS80@GMAIL.COM

PERSONA FÍSICA

Chihuahua Chih. a 21 de Mayo del 2021

Universidad Autonoma de Chihuahua

Planeación Académica Campus I

Atención: Ing. Ulises López

Jefe departamento de construcción

CONCEPTO	CANTIDADES	VALOR TOTAL
Arreglo de maquina de refrigeración de 5 toneladas de enfriamiento ubicada en el area de edificio de planeación. Incluyendo: gas de refrigeración, mantenimiento de la maquina, filtro y piezas que se necesiten, reemplazo de compresor Hermetico soldable, instalaciones, protector de voltaje para evitar un corto o alguna variación pueda quemar el nuevo compresor, remplazo de contactor en abanico exterior.	1 Lote	\$45,000.00
Oficinas administrativas de planeación: Lote de rejas direccionables en sistema de clima existente.	1 Lote	\$2,700.00
Oficina general: Suministro de unidad mini Splitt 1 tonelada frío y calor eficiencia estandar Lenoxo similar 220/60 Hz.	1 Pieza	\$14,100.00
Instalación de equipo Mini Splitt: Consideramos: Desmantelación de equipo existente y carga maxima de gas...	1 Lote	\$7,400.00
Planeación Planta baja: Suministro de unidad Mini Splitt 2 toneladas frío y calor eficiencia estandar marca Lenox o similar.	1 Equipo	\$19,155.95

Precio de materiales e instalaciones:	1.00	\$41,000.00
Dirección General de planeación. Rejillas para aire evaporativo marca Vermont o similar 3 FT. 4"		
Suministro general:	2.00	\$2,300.00
Oficina Recursos particulares. Suministro de control varias velocidades tipo manual.		
Suministro general:	1.00	\$900.00
Área planeación. Mini Split frío y calor modelo: LIO24HO-180P432 y marca Lenox o similar 215 volts con bomba reversible de calor gas ecológico numero 410 alta eficiencia capacidad 24,000 BTU.		
Suministro general:	1.00	\$18,865.00
Colocación general en muro base metálica suministro de gas adicional, conexiones eléctricas, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$8,600.00
Oficina general. Mini Split frío y calor modelo: LIO12HO-180P432 y marca Lenox o similar 215 volts con bomba reversible de calor gas ecológico numero 410 alta eficiencia capacidad 12,000 BTU.		
Suministro general:	1.00	\$13,360.00
Colocación general en muro base metálica suministro de gas adicional, conexiones eléctricas, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$7,700.00
Total cotización:		


\$112,325.00 Son ciento doce mil trescientos veinticinco pesos 00/100

Todo trabajo facturado se aplicara 16% de impuesto agregado al valor.

Nuestras garantías eléctricas y electrónicas son de 48 horas después del equipo funcionando y en estructura y piezas mecánicas es de un año...

Tiempo máximo para entregar nuestra propuesta de trabajo es de 20 días hábiles a partir de recibir el anticipo....

Cristina Elizabeth Valadez Torres

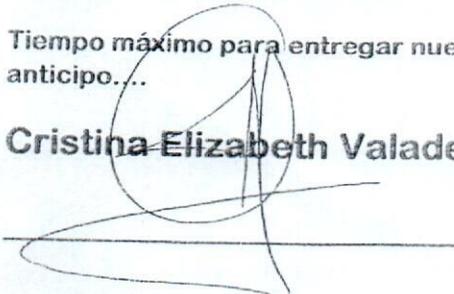



Clima Artificial Extracciones Generales y Ductos Industriales S.A. de C.V.

Samaniego No. 5214 Col. Rosario C.P. 31030
 Chihuahua, Chih. México
 R.F.C.: CAE121205801
 Tel: (52) 614 411 44 12 y 614 433 49 21
 email: caedsa@live.com

Salmos 122:6

25 DE MAYO DEL 2021

ATN: ING. ULISES LOPEZ

PLANEACIÓN ACADEMICA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	M.N.	IMPORTE TOTAL
A continuación presentamos cotización correspondiente a reparación de unidad de refrigeración tipo paquete marca York cap. 5 TR. De enfriamiento.					
Descripción:					
a) Cambio de compresor CR38R6-525COMP marca: Copeland.					
b) Filtro deshidratador y materiales anexos.					
c) Boya de gas R22.					
d) Mano de obra en instalaciones.					
e) Reposición de contactor de abanico exterior.					
f) Mantenimiento general a unidad.					
g) Protecto fase para evitar variación de voltaje y quemaduras en compresor y sistema eléctrico.					
Precio de materiales y mano de obra:	Lote	1.00	\$	47,000.00	\$ 47,000.00
Notas importantes:					
a) Tiempo de entrega del trabajo: 5 días hábiles					
b) Tiempo de garantía: 1 año a partir de la entrega del trabajo					
c) Anticipo requerido 60%					
A continuación presentamos cotización correspondiente a trabajos de aire acondicionado.					
1.- Suministro de aparato de aire acondicionado cap. 4800 PCM de paja lateral marca Artic circle voltaje 110.	Equipo	1.00	\$	12,300.00	\$ 12,300.00
2.- instalación de aparato de aire evaporativo marca Artic Circle de paja lateral incluye cambio de accesorios anexos, arranques y pruebas.	Lote	1.00	\$	8,300.00	\$ 8,300.00
Notas importantes:					
a) Tiempo de entrega del trabajo: 5 días hábiles					
b) Tiempo de garantía: 1 año a partir de la entrega del trabajo					
c) Anticipo requerido 60%					

Ulises Lopez